

NÁVOD / INSTRUCTION


Zákaznický poutač Tornado

Příprava grafických podkladů pro výrobu motivu

Rastrová a vektorová data

- připravujte ve formátu TIFF nebo tiskové PDF - bez správy barev nebo Euroscale Coated v2
- vždy ve výstupu CMYK
- vzorkování obrázků na 150dpi (min. 100dpi)
- velikost 1:1 dle masky pro přípravu grafiky + spad 1cm + ořezové značky
- písma převádějte na křivky nebo přikládejte k souboru

Maska pro přípravu grafiky

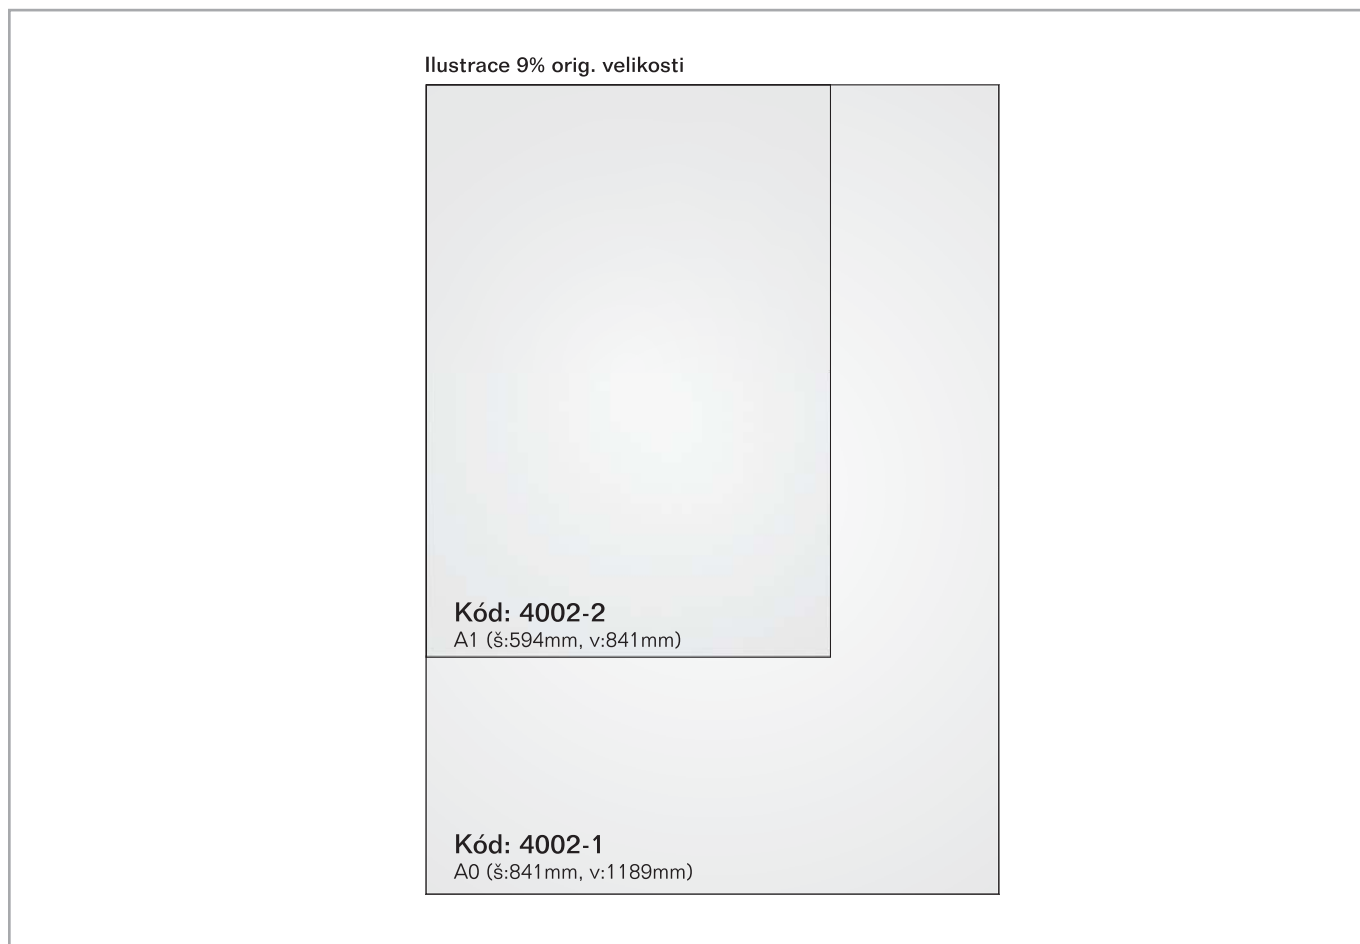

Při nedodržení pokynů v tomto návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.